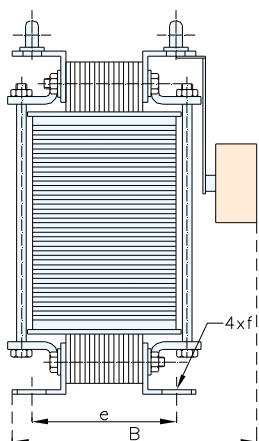
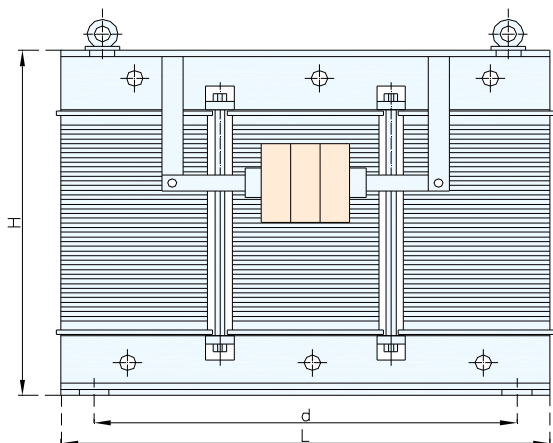


**ED3K****Трехфазные компенсационные дроссели**  
для выравнивания потребляемой емкостной мощности**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:**

Исполнение	дроссели изготавливаются согласно стандартов: IEC60289
Выходная мощность	5 - 120 кВАр
Номи. напря.	400 В;
Частота	50 Гц
Степень защиты	ИП00
Класс изоляции	Е или F
Токовые клеммы	винтовые зажимы или кабельные башмаки или контактные шины
Крепеж	с помощью уголков
Тепловая защита	по желанию

Трехфазные компенсационные дроссели предназначены для применения в цепях компенсации потребляемой емкостной мощности, являющейся следствием работы синхронизирующих устройств, а также разветвленных кабельных сетей низкого напряжения и среднего напряжения при их неполной нагрузке.

В нижеприведенной таблице указаны типы дросселей, производимых фирмой Elhand Transformatory для наиболее часто встречающихся цепей компенсации мощности. Обмотки дросселей ED3K соединены звездой либо треугольником согласно требованиям клиента. По заказу мы можем изготавливать дроссели различных мощностей, с другими коэффициентами сглаживания, питающими напряжениями и содержанием гармоник. Дроссели приспособлены для работы в корпусах со степенью охраны ИП23.

Мощность сист. [кВА]	Тип дросселя	Мощн. [А]	Индуктивность [мГ]	L [мм]	B [мм]	H [мм]	d [мм]	e [мм]	f [мм]	Масса [кг]
2,5	ED3K – 2,5/400	3,6	203,7	240	190	210	190	95	11 x 15	14
3,75	ED3K – 3,75/400	5,4	136	265	200	230	215	100	11 x 15	18
5	ED3K – 5/400	7,2	101,9	300	210	270	240	120	11 x 15	26
7,5	ED3K – 7,5/400	10,8	67,9	360	220	310	310	125	11 x 15	42
10	ED3K – 10/400	14,4	50,9	360	230	310	310	125	11 x 15	46
15	ED3K – 15/400	21,7	34	420	260	360	370	151	11 x 15	75
20	ED3K – 20/400	28,9	25,5	480	320	410	430	183	13 x 18	108
25	ED3K – 25/400	36,1	20,4	540	340	480	490	200	13 x 18	125
30	ED3K – 30/400	43,3	17	540	360	480	490	220	13 x 18	132
40	ED3K – 40/400	57,7	12,7	540	390	480	490	250	13 x 18	207
50	ED3K – 50/400	72,2	10,2	690	420	550	590	190	17 x 25	220
60	ED3K – 60/400	86,6	8,5	690	440	550	590	200	17 x 25	240
80	ED3K – 80/400	115,5	6,4	870	460	800	560	230	17 x 25	425
100	ED3K – 100/400	144,3	5,1	870	460	800	560	230	17 x 25	445
120	ED3K – 120/400	173,2	4,2	870	480	800	560	240	17 x 25	515

**Примечание:**

Производитель оставляет за собой право введения изменений, связанных с непрерывным процессом усовершенствования изделий. По предварительному согласованию возможно исполнение изделия в измененной версии.

**Производитель:****ELHAND TRANSFORMATORY**

42-700 Lubliniec, ul. PCK 22

tel.: (34) 353 17 10, (34) 351 32 20, fax: (34) 356 40 03

<http://www.elhand.pl> e-mail: [info@elhand.pl](mailto:info@elhand.pl)