




Отладочная плата AS - sam7X

Микроконтроллер
AT91SAM7X

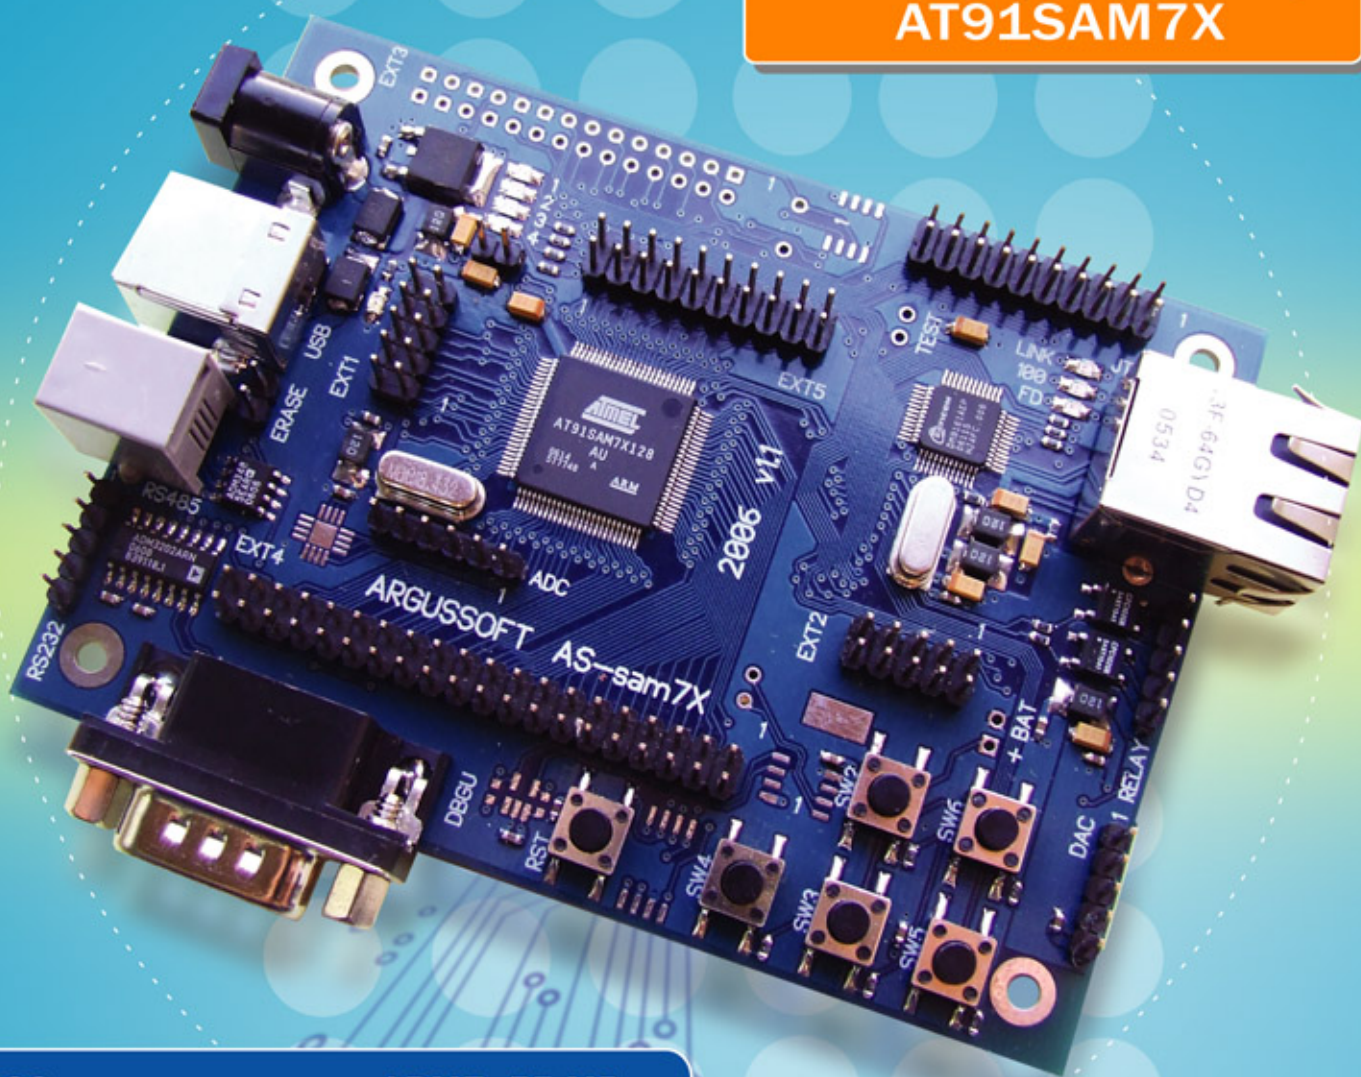

32 - разрядное ядро ARM7, 55 МГц

Flash 128K/256K, RAM 32K/64K

Ethernet MAC 10/100 base-T

USB FullSpeed (12 Mbit/s)

2xRS-232, RS-485

ОПЦИИ

RTC DS1307, термодатчик AD7415

DAC 12bit x 2, ADC 10bit x 8

DataFlash AT45 TSOP28, SOIC8

Радиоинтерфейс, ATR2406

- Бесплатное ПО (IAR KickStart) до 32K
- Комплект исходных кодов
- Техническая поддержка разработчиков
- Информацию о других аппаратных средствах инженерного центра АРГУССОФТ можно получить на сайте www.argussoft.ru/atmel