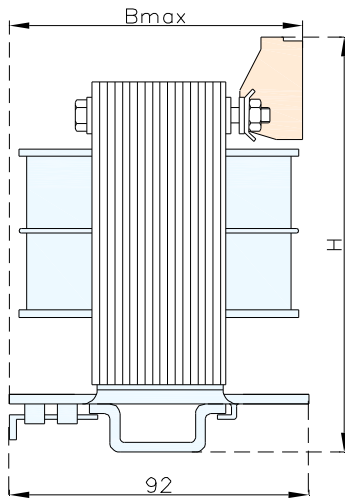
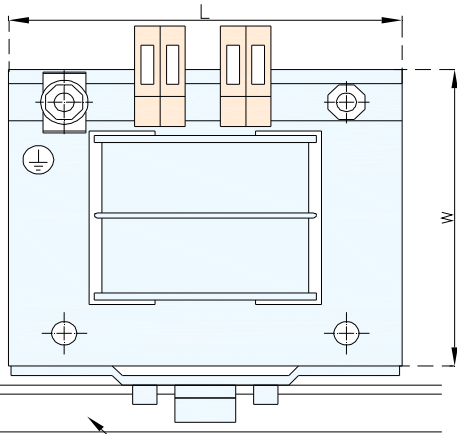


ET1o BT**Однофазные трансформаторы безопасного напряжения
устанавливаемые на шине TS35****ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:**

Исполнение	трансформаторы изготавливаются согласно требованиям IEC61558
Класс изоляции	T40E - в наземной версии N/3 T45E - в морской версии W/3
Степень защиты	IP00
Класс защищенно.	I
Частота	50/60 Гц
Напр. пер. обм.	до 1000 В
Напр. втор. обм.	до 50 В
Токовые клеммы	токовые клеммы номинального сечения от 1,5 мм ² до 4 мм ²
Крепеж	к шине TS35 согласно IEC60715 при помощи монтажной пластины

Трансформаторы безопасного напряжения предназначены для питания электрических устройств низковольтным напряжением.

Соответствующий замок в основании трансформатора обеспечивает простой и легкий монтаж на шине TS35 в соответствии с нормой IEC60715.

По согласованию трансформаторы могут иметь большее количество выводов. Токовые клеммы могут быть размещены с одной, либо по обеим сторонам трансформатора.

Однофазные трансформаторы безопасного напряжения - ET1o BT

Тип	Мощн. [кВА]	L [мм]	B _{max} [мм]	H [мм]	w [мм]	Масса [кг]
ET1o_* - 0,050 BT	0,05	78	76	112	70	1,2
ET1o_* - 0,063 BT	0,063	84	85	114	74	1,6
ET1o_* - 0,075 BT	0,075	84	85	114	74	1,7
ET1o_* - 0,100 BT	0,10	84	100	114	74	2,1
ET1o_* - 0,130 BT	0,13	105	100	129	90	2,9

* - для трансформаторов в морском исполнении W/3 необходимо в обозначении прибавить букву "M"

Примечание:

Производитель оставляет за собой право введения изменений, связанных с непрерывным процессом совершенствования изделий. По предварительному согласованию возможно исполнение изделия в измененной версии.

Производитель :

ELHAND TRANSFORMATORY
42-700 Lubliniec, ul. PCK 22
tel.: (34) 353 17 10, (34) 351 32 20, fax: (34) 356 40 03
<http://www.elhand.pl> e-mail: info@elhand.pl

elhand 
TRANSFORMATORY