
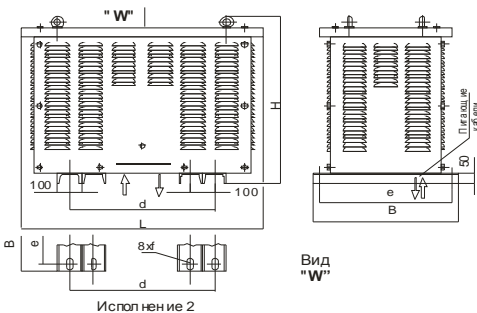


ET3SM**Трехфазные судовые трансформаторы**

мощностью от 10 кВА до 250 кВА, 50 Гц

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:**

Исполнение	судовые трансформаторы производятся в морском исполнении W/3. Изготавливаются согласно норме IEC60726 и предписаниям GL, PRS, PMPC, RINA, BV, LR, DNV, ГОСТ и ABS в зависимости от требований, сформулированных в заявке
Класс изоляции	T45F
Степень защиты	IP23
Частота	50 Гц
Напр. пер. обм.	3 x 400 В ± 2,5%
Напр. втор. обм.	3 x 231 В
Токовые клеммы	токовые клеммы номинального сечения от 10 мм ² до 240 мм ² либо медные шины
Крепеж	с помощью уголков
Охлаждение	AN, естественное, воздушное
Рабочее	вертикальное

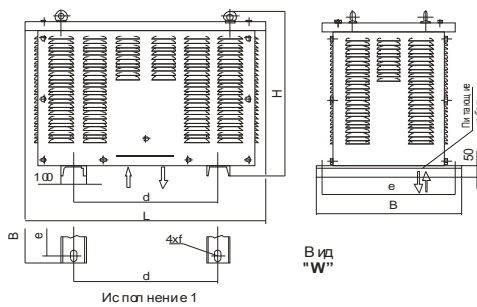

Трехфазные судовые трансформаторы в корпусном исполнении предназначены для питания схем управления и освещения. В стандартном исполнении собраны в корпусе, изготовленном из листовой стали со степенью защиты IP23. Конструкция корпуса легко разбирается и обеспечивает свободный доступ к выводам обмоток. Кабели питания подведены через дно. Корпуса окрашены порошковым лаком цвета RAL 7032.

**Трехфазные судовые трансформаторы мощностью от 10 кВА до 250 кВА, 50 Гц - ET3SM**

Тип	Мощн. [кВА]	Тип кожуха	L [мм]	В _{max} [мм]	H [мм]	d [мм]	e [мм]	f [мм]	Исп.	Фундамент. винты	Масса [кг]
ET3SM - 10	10	BG23 -	620	520	570	370	475	13 x 18	1	4 x M 12	130
ET3SM - 15	15	E350MP3									150
ET3SM - 16	16										150
ET3SM - 20	20	BG23 -	660	570	710	430	505	13 x 18	1	4 x M 12	170
ET3SM - 25	25	E400MP3									180
ET3SM - 30	30										190
ET3SM - 40	40	BG23 -	720	630	785	490	585	17 x 25	1	4 x M 16	270
ET3SM - 50	50	E440MP3									290
ET3SM - 63	63										310
ET3SM - 100	100	BG23 -	870	705	845	590	660	17 x 25	1	4 x M 16	460
ET3SM - 115	115	E550MP3									550
ET3SM - 120	120										560
ET3SM - 125	125										590
ET3SM - 130	130	BG23 -	980	780	970	720	725	17 x 25	2	8 x M 16	680
ET3SM - 150	150	E580MP3									710
ET3SM - 160	160		1130	820	1100	760	765	17 x 25	2	8 x M 16	760
ET3SM - 200	200	BG23 -									1050
ET3SM - 225	225	E700MP3									1100
ET3SM - 250	250										1150

Примечание:

Производитель оставляет за собой право введения изменений, связанных с непрерывным процессом совершенствования изделий. По предварительному согласованию возможно изготовление трансформаторов в другой версии и другой мощности. Трансформаторы могут поставляться с сертификационными документами квалификационных обществ GL, LR, PRS, BV, PMPC, RINA, DNV, ABS, GOST.

Производитель:

ELHAND TRANSFORMATORY

42-700 Lubliniec, ul. PCK 22

tel.: (34) 353 17 10, (34) 351 32 20, fax: (34) 356 40 03

<http://www.elhand.pl> e-mail: info@elhand.pl